



J10Q.1.10B-R18

максимальный диаметр кабеля: 8 мм  
1,2: крепления, 3: перемычка

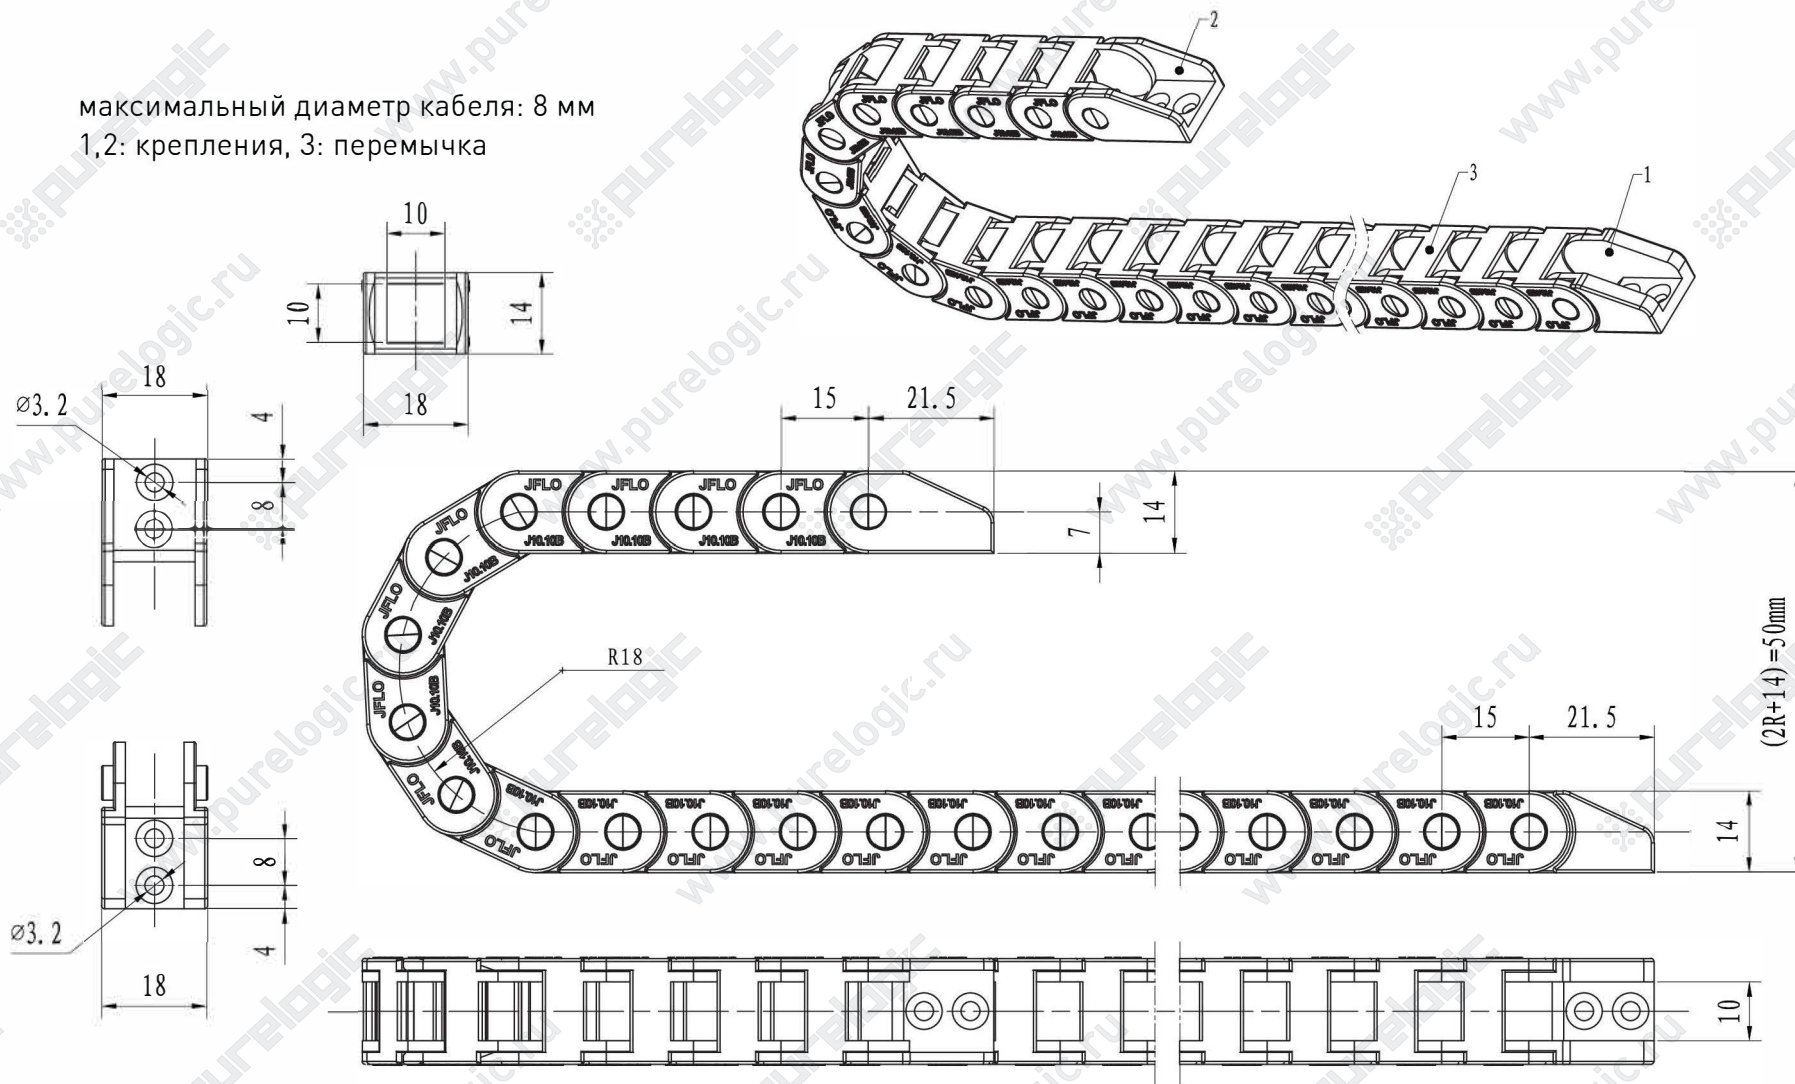


JE10Q.1.10F-R18

максимальный диаметр кабеля: 6.5 мм  
1,2: крепления, 3: перемычка

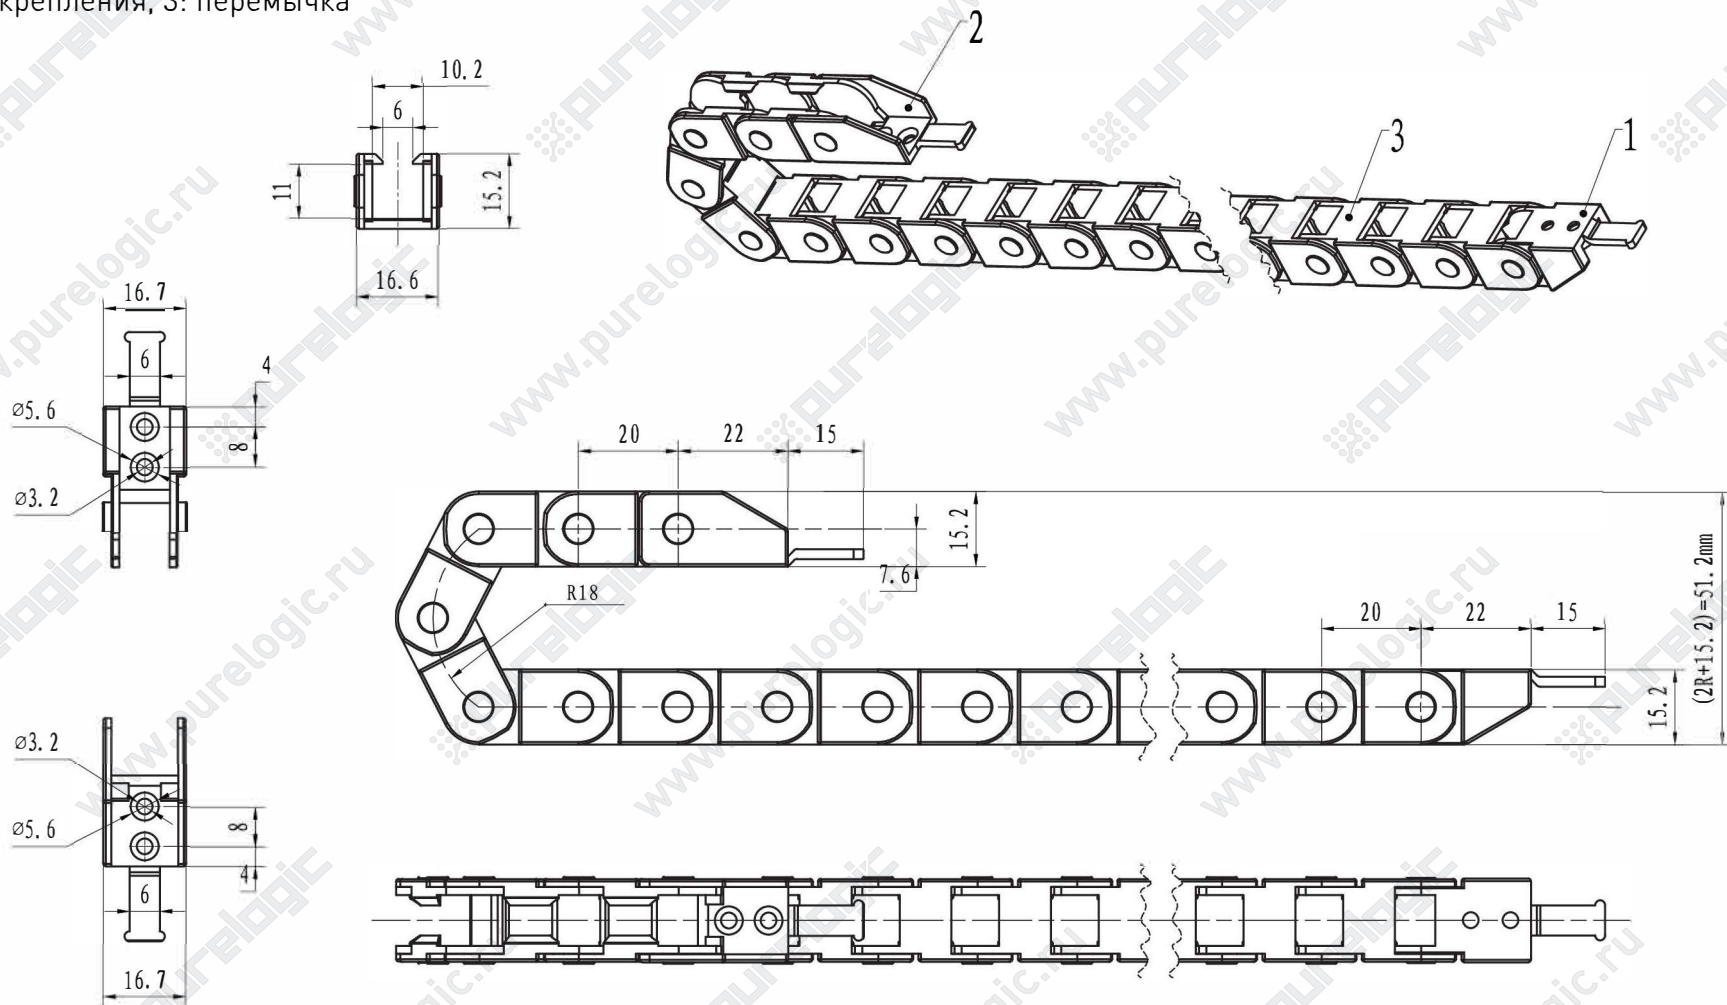


J10Q.1.15B-R18

максимальный диаметр: 8 мм  
1,2: держатели, 3: перемычка

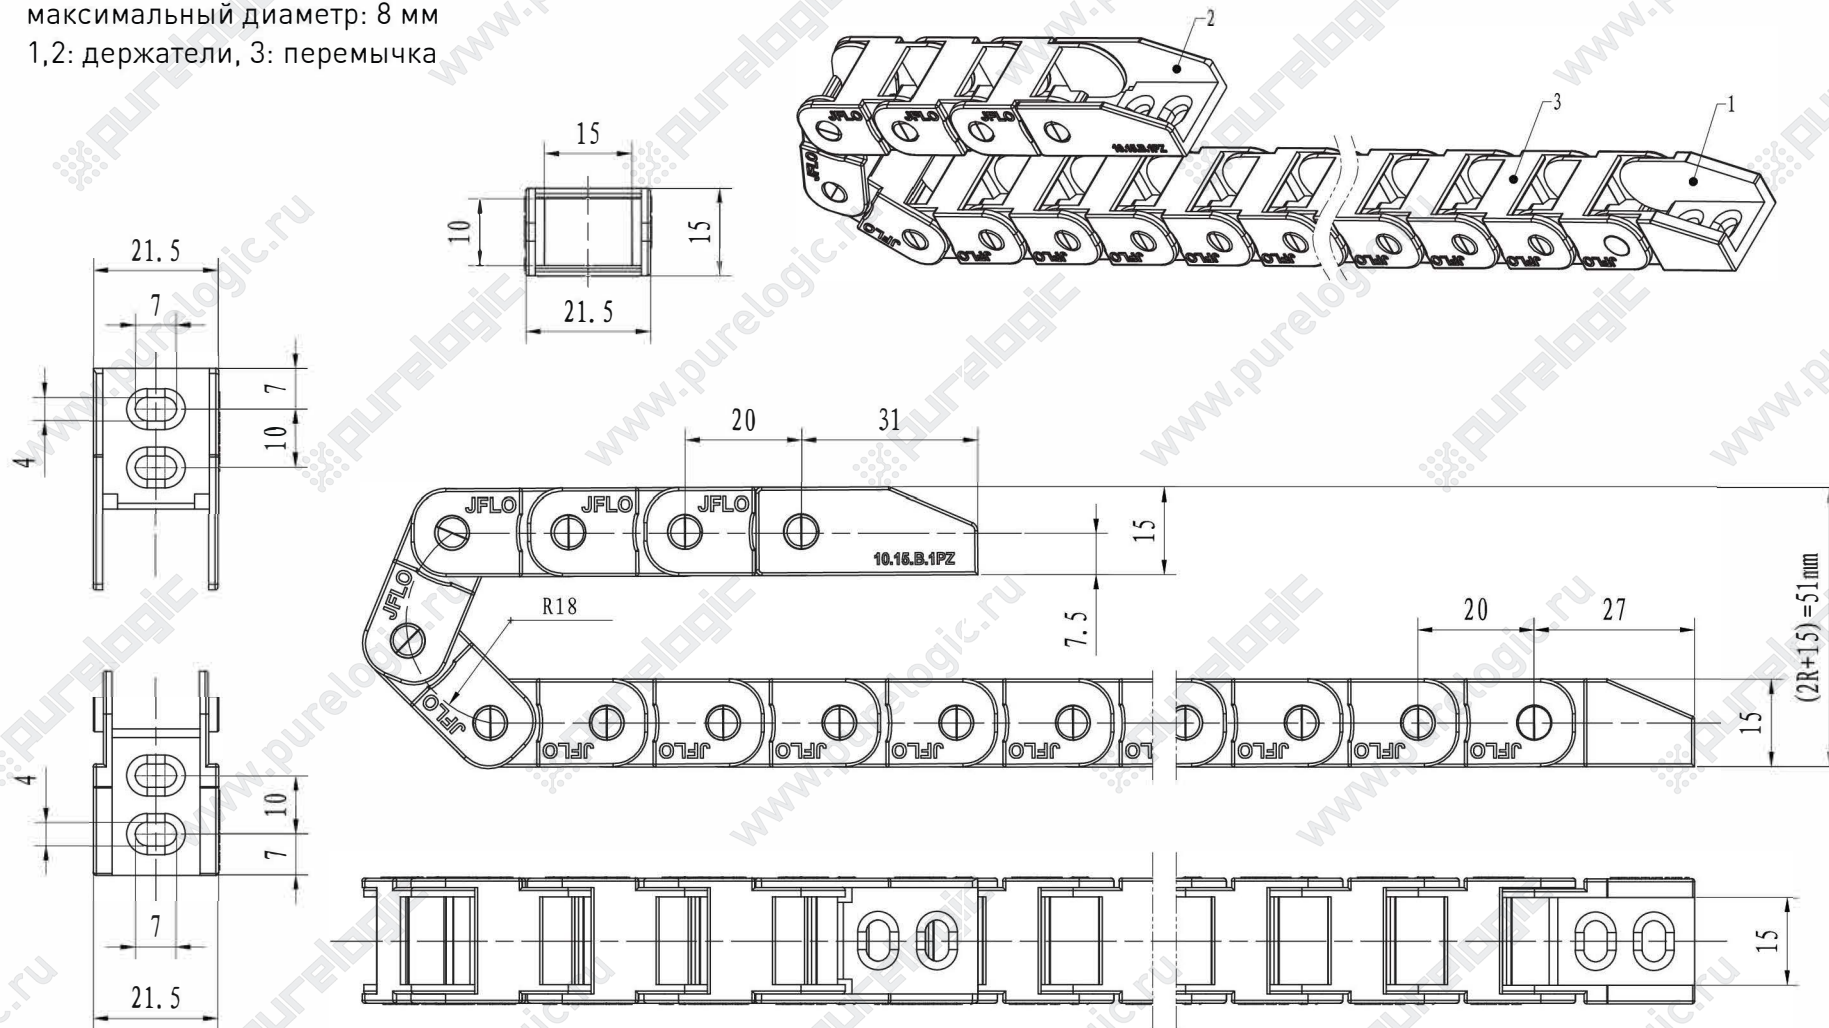


J15BF.1.20N-R28

максимальный диаметр кабеля: 12 мм  
1,2: держатели, 3: боковой сектор, 4: перемычка

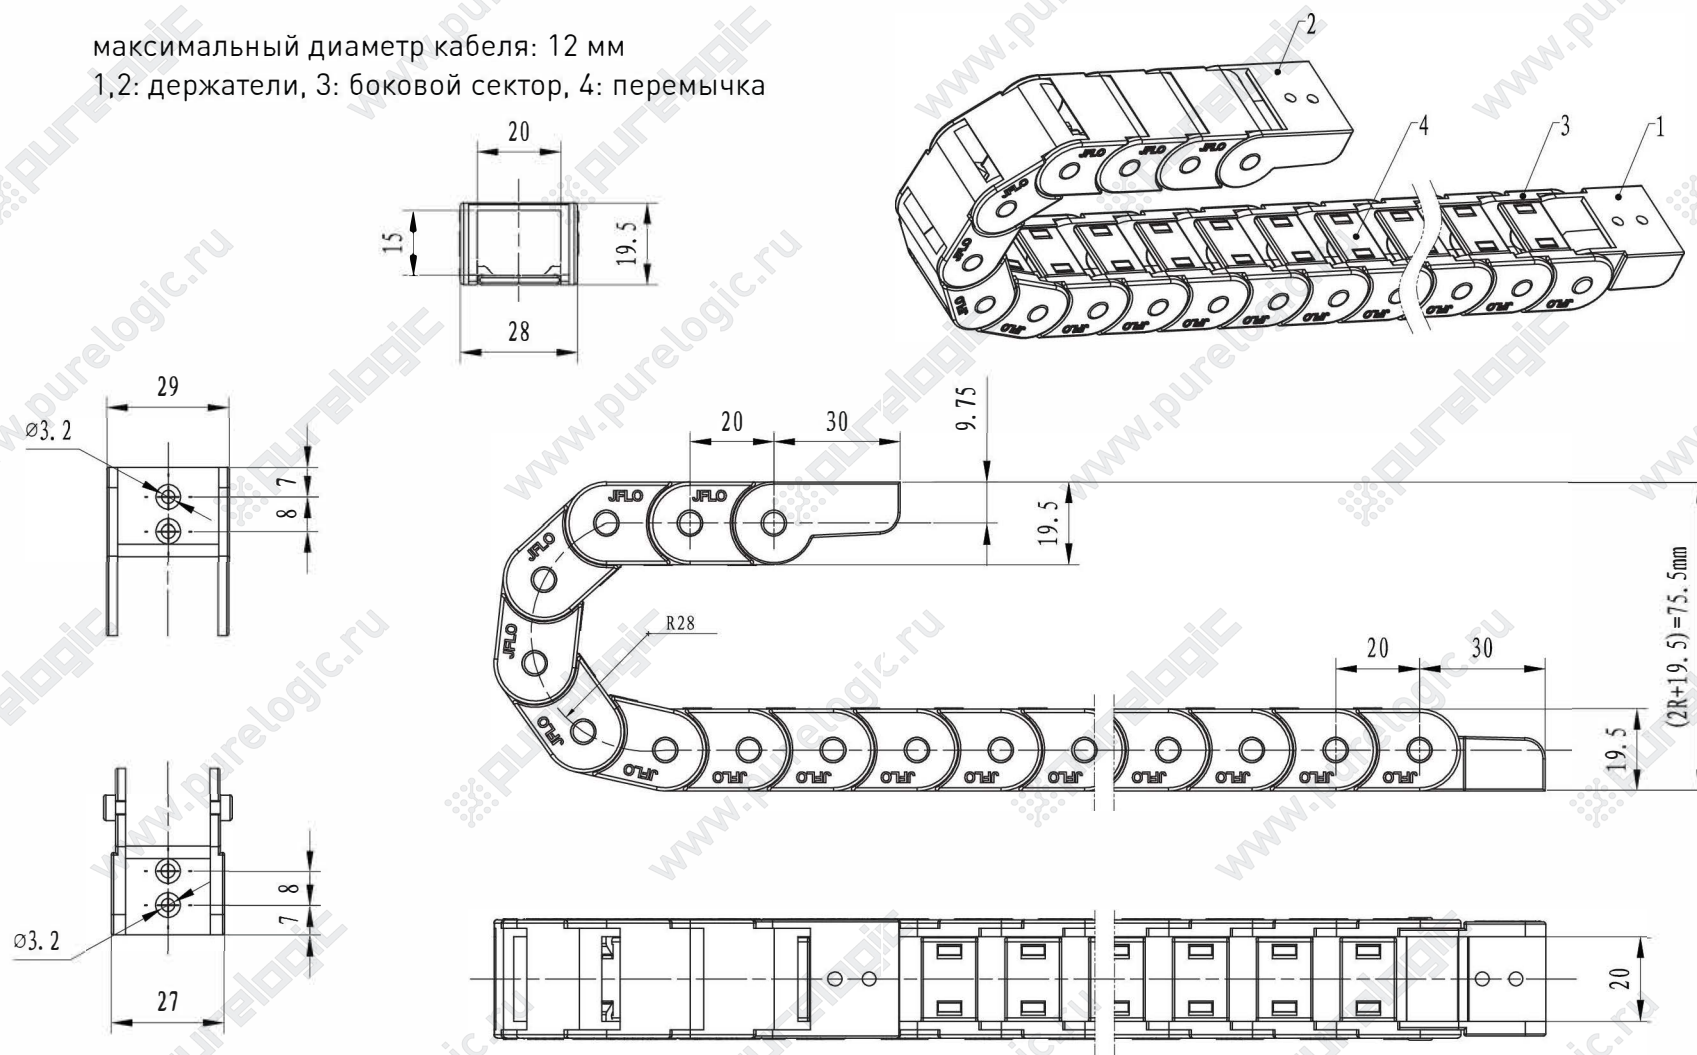


J15BF.1.30N-R28

максимальный диаметр кабеля: 12 мм  
1,2: держатели, 3 - боковой сектор, 4: перемычка

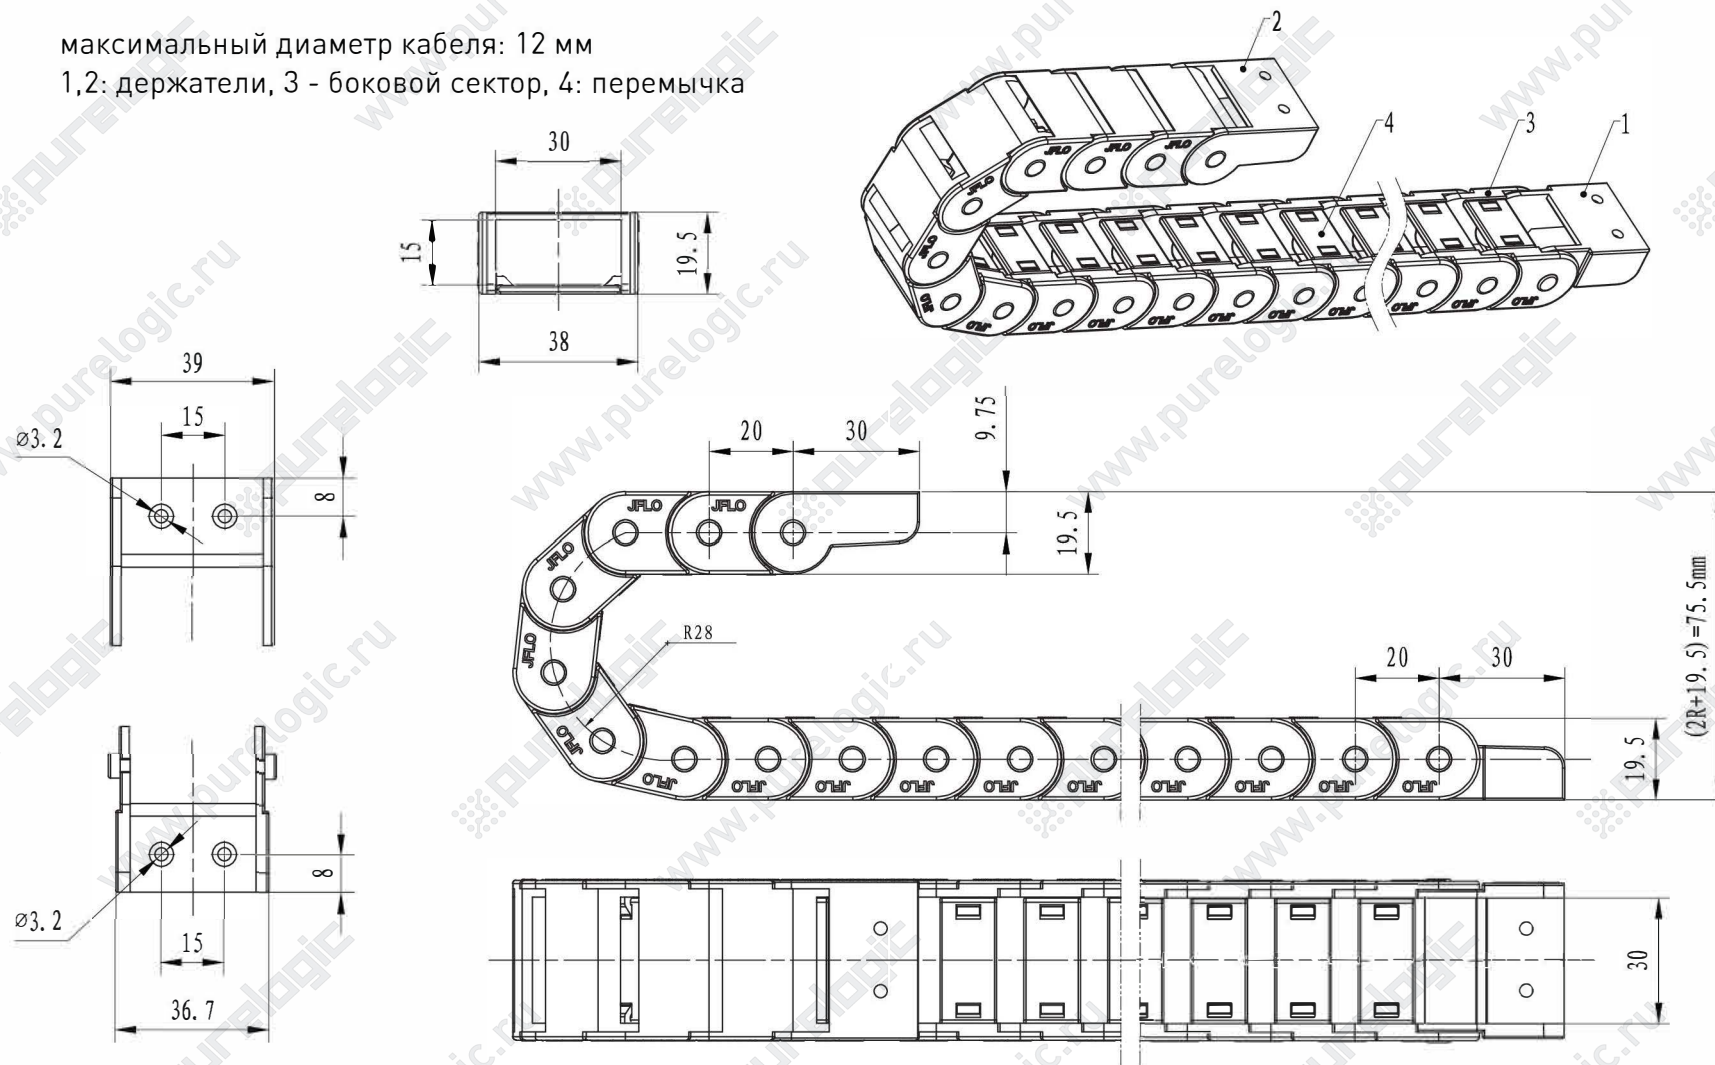

J18BF.1.37N-R38


максимальный диаметр кабеля: 16 мм  
1,2: держатели, 3: нижняя перемычка, 4: верхняя перемычка

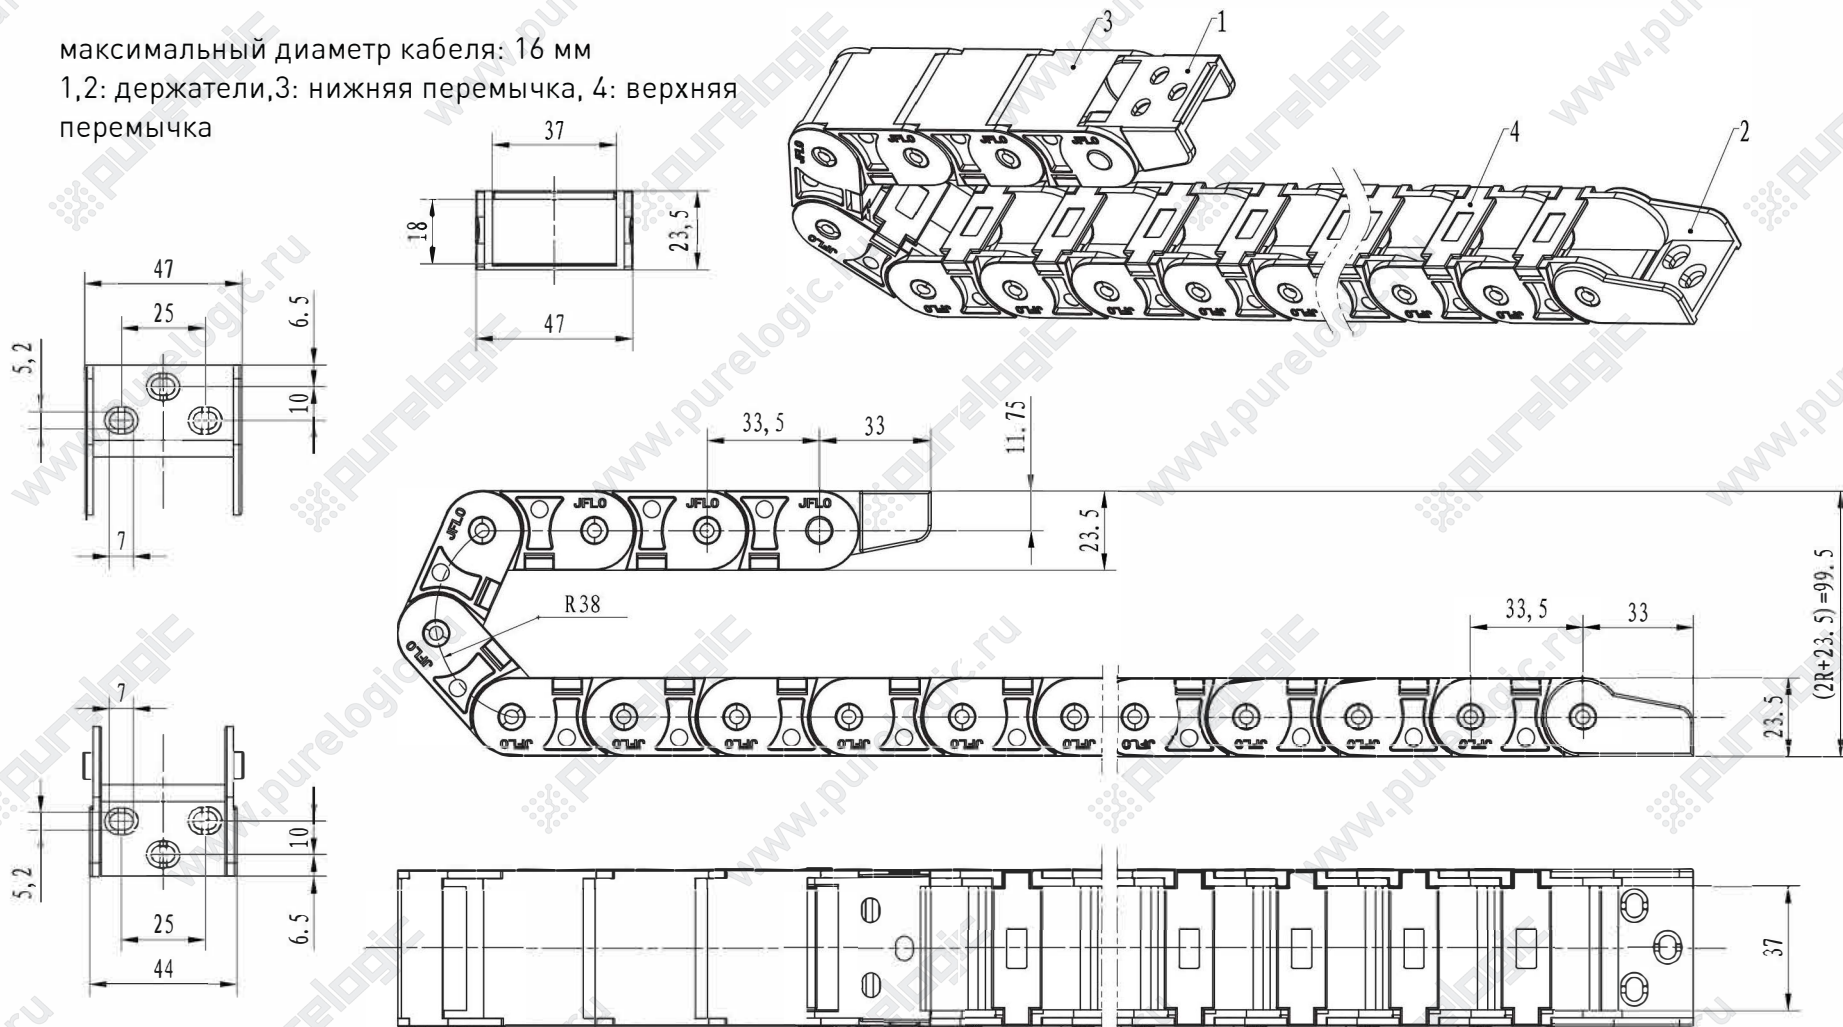

J25Q.3.38N-R55


максимальный диаметр кабеля: 22 мм

1: ось, 2: держатель, 3: боковой сектор, 4: перемычка

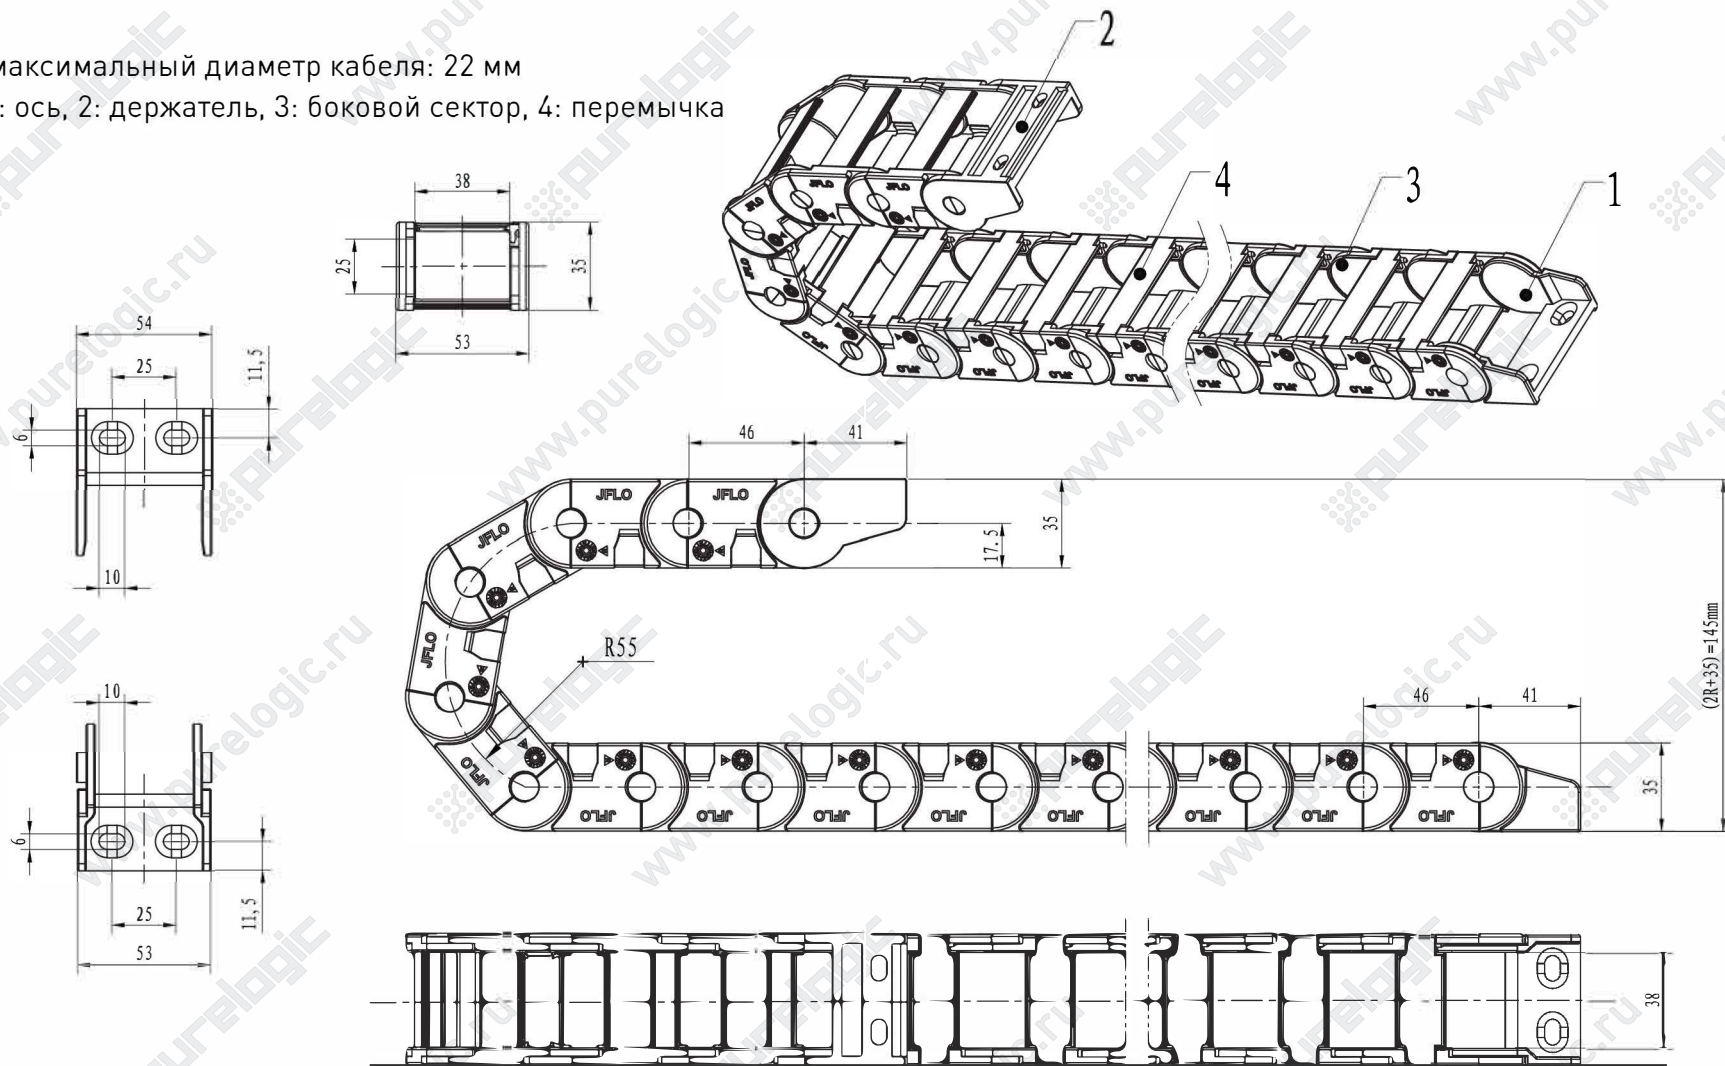

J25Q.3.57N-R55

максимальный диаметр кабеля: 22 мм  
1,2: держатели, 3: боковой сектор, 4: перемычка

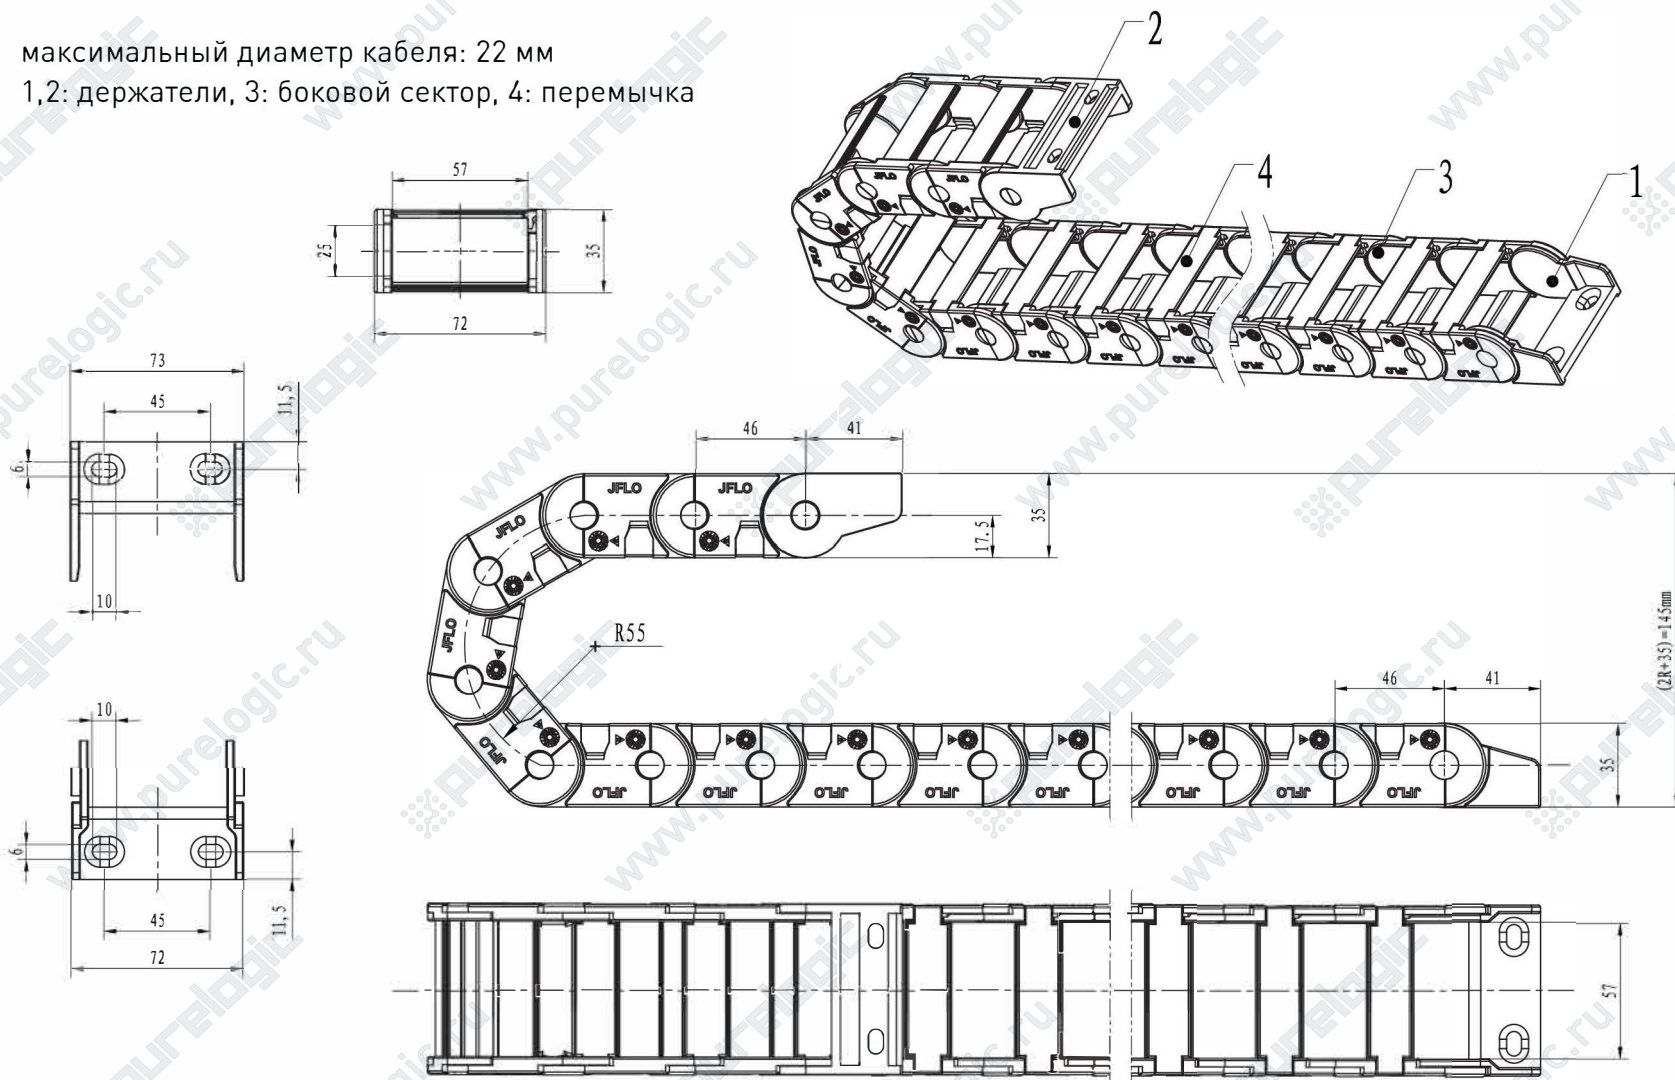




J25Q.3.57N-R100


максимальный диаметр кабеля: 22 мм

1: ось, 2: держатель, 3: боковой сектор, 4: перемычка

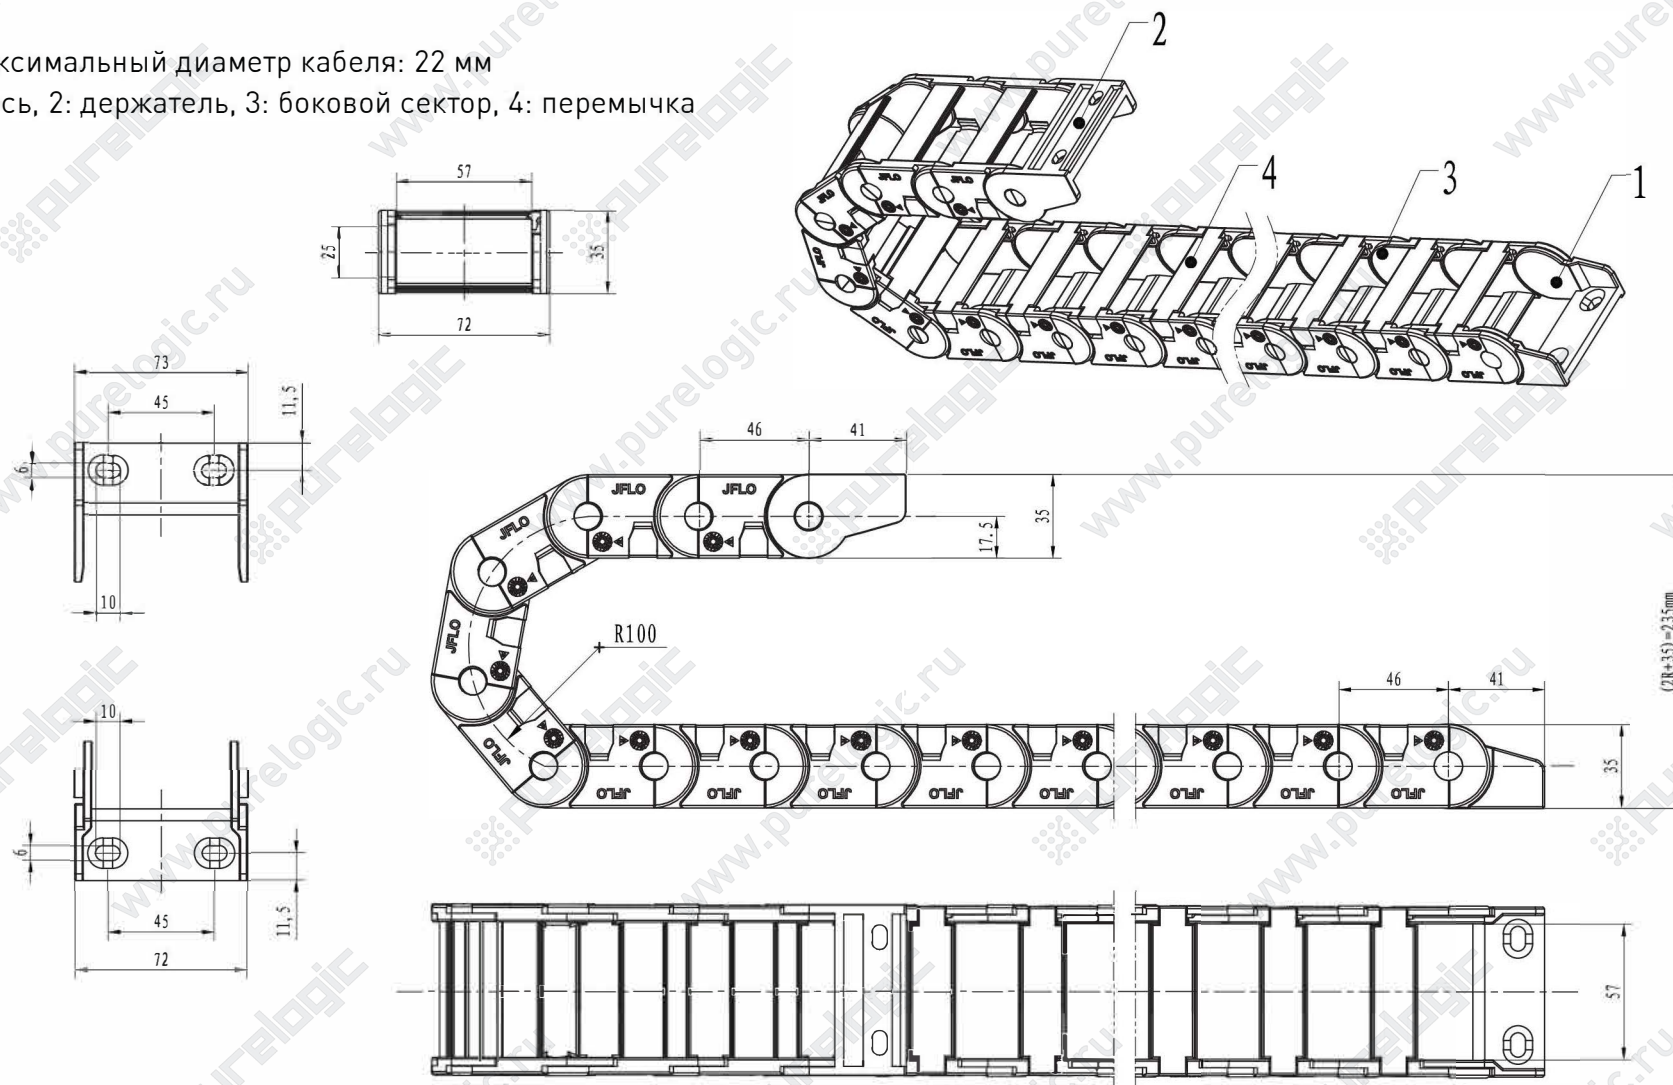


J35Q.3.75W-R75

максимальный диаметр кабеля: 32 мм  
1: ось, 2: держатель, 3: боковой сектор, 4: перемычка

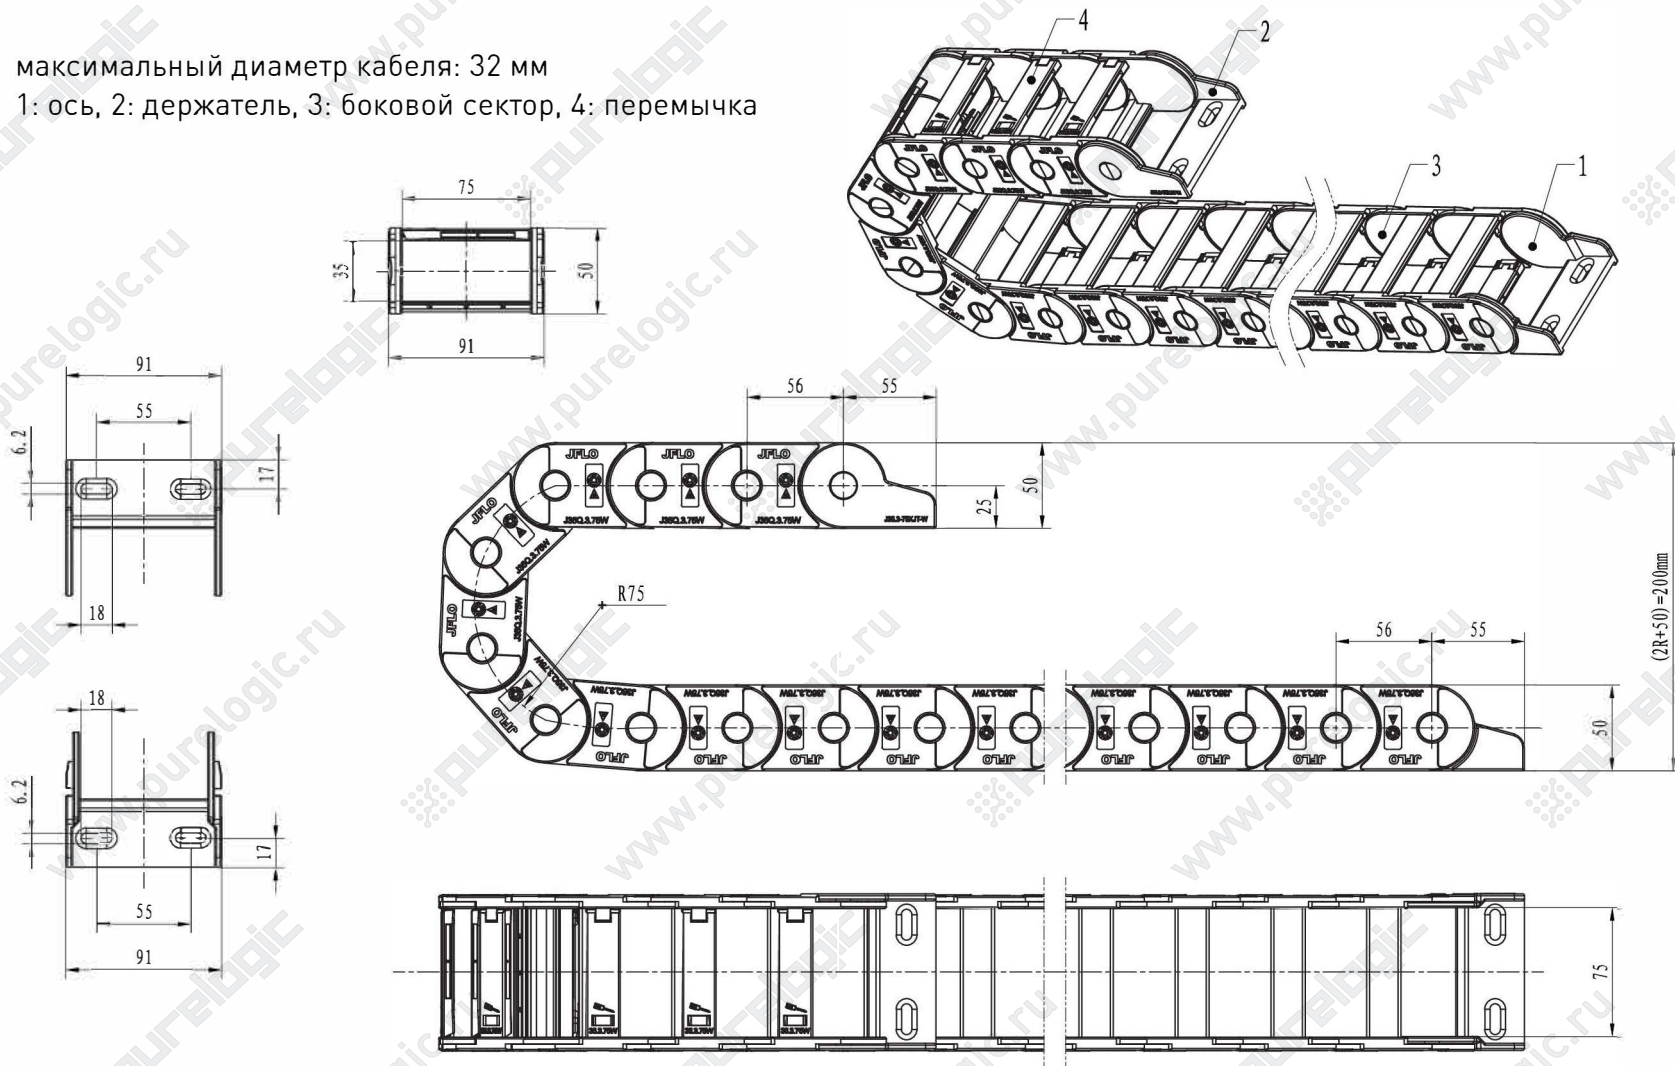


J45Q.1.100S-R100

максимальный диаметр кабеля: 41 мм  
1,2: крепления для держателей, 3: боковой сектор, 4: перемычка, 5: отверстия

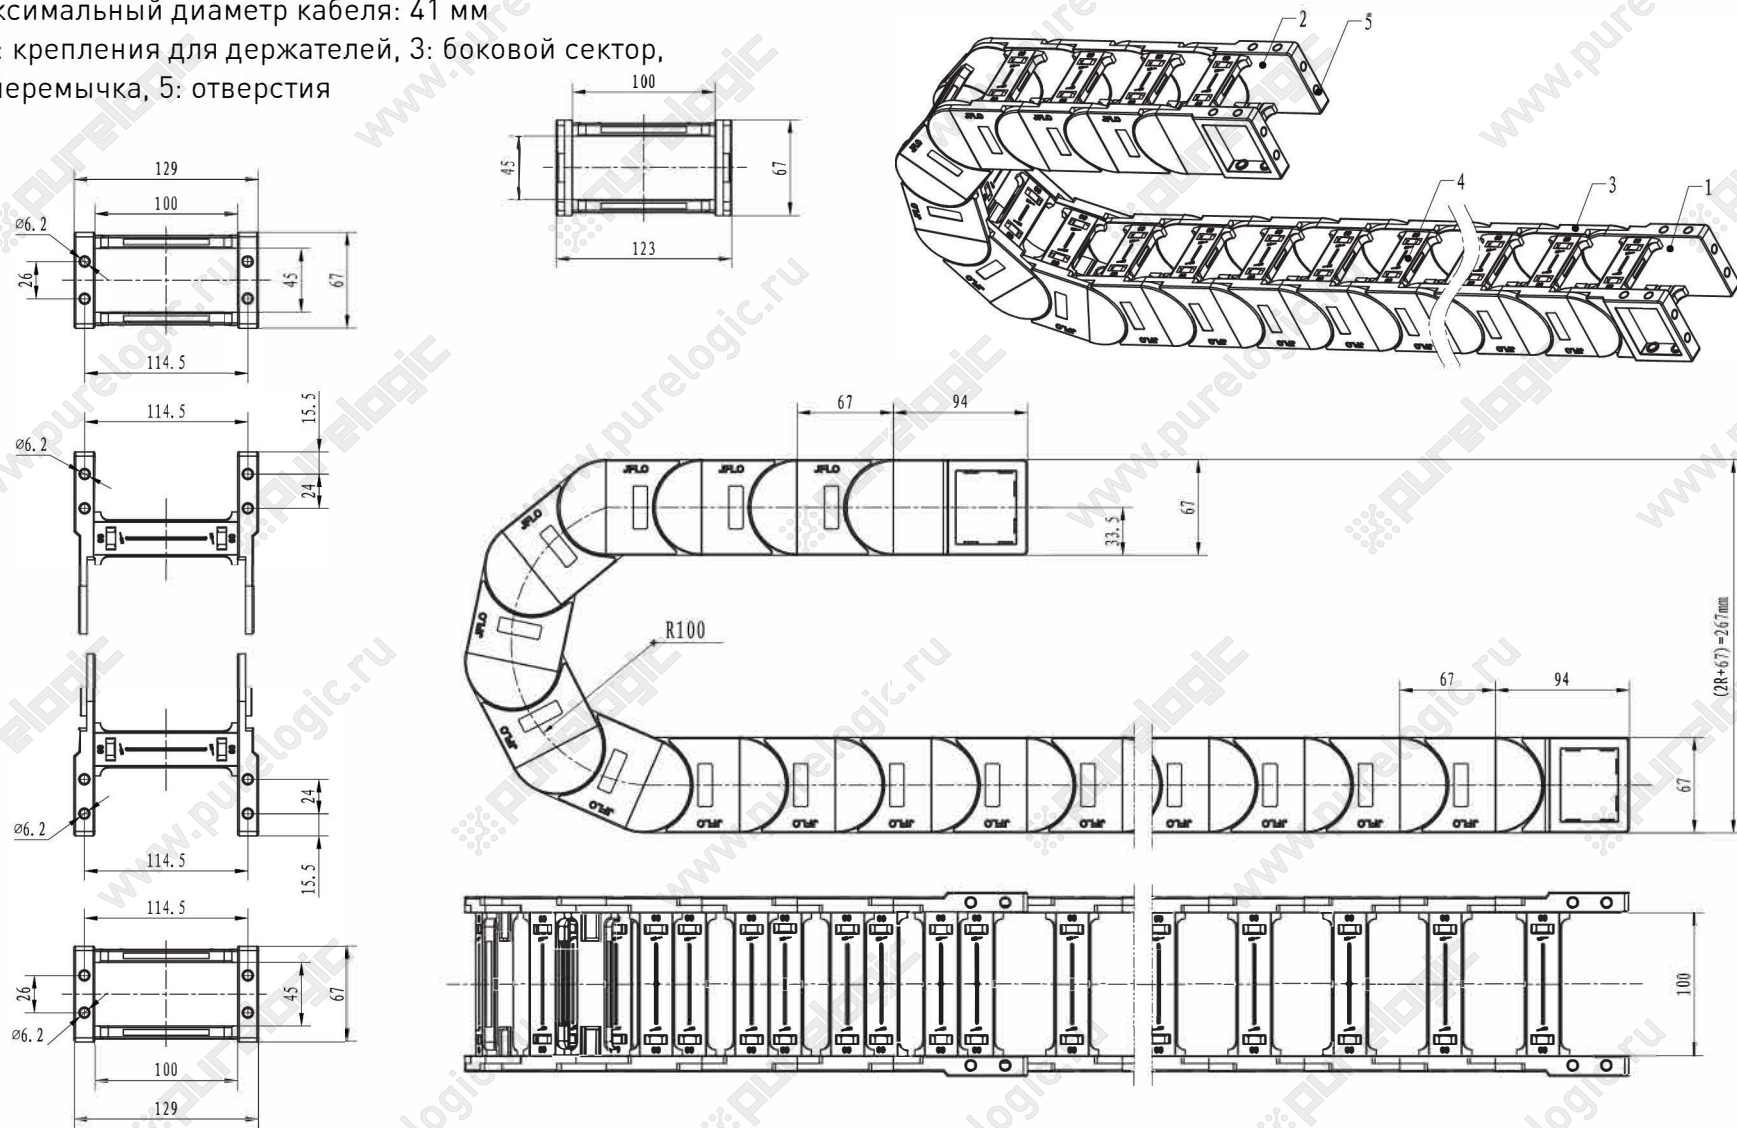

J60Q.1.100S-R135









максимальный диаметр кабеля: 56 мм  
1,2: крепления для держателей, 3: боковой сектор, 4: перемычка, 5: отверстия

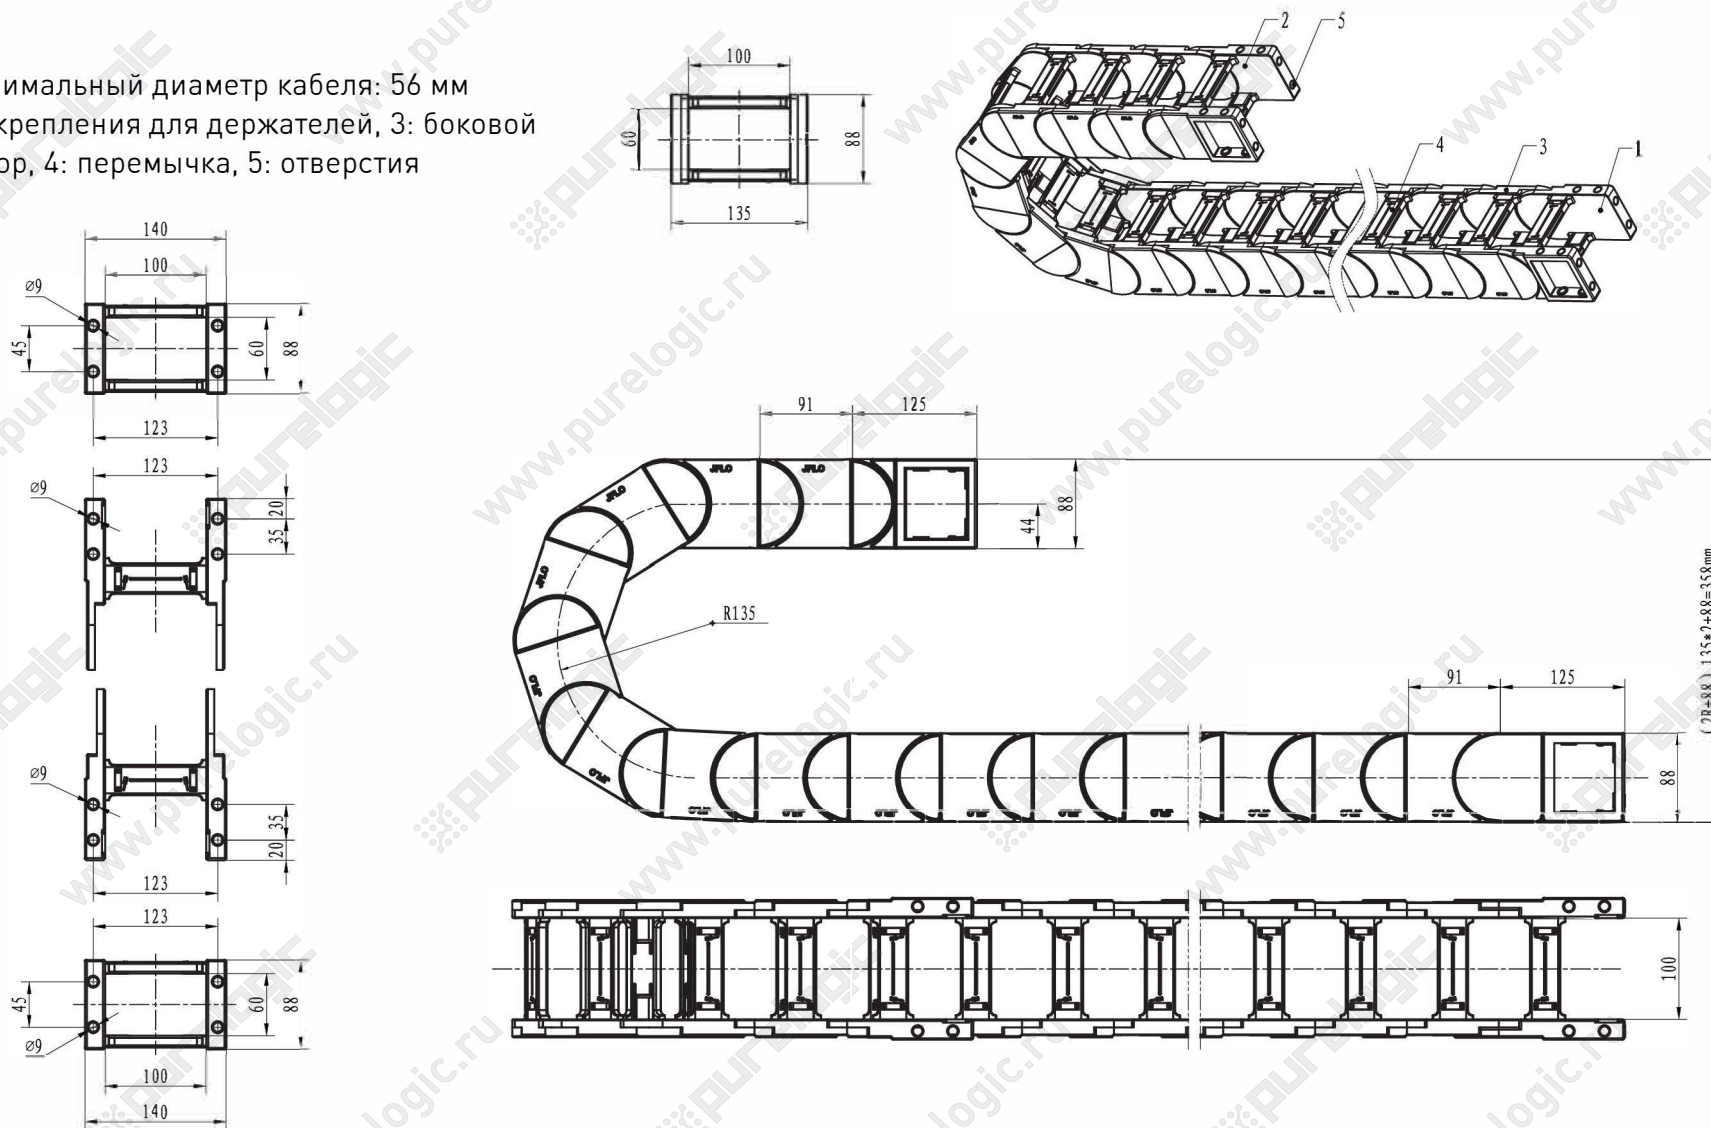




J45Q.1.50S-R300

максимальный диаметр кабеля: 41 мм  
1,2: крепления для держателей, 3: боковой сектор, 4: перемычка, 5: отверстия

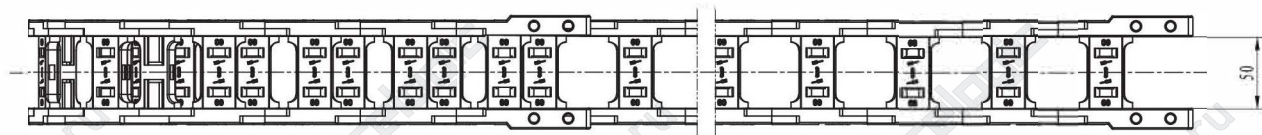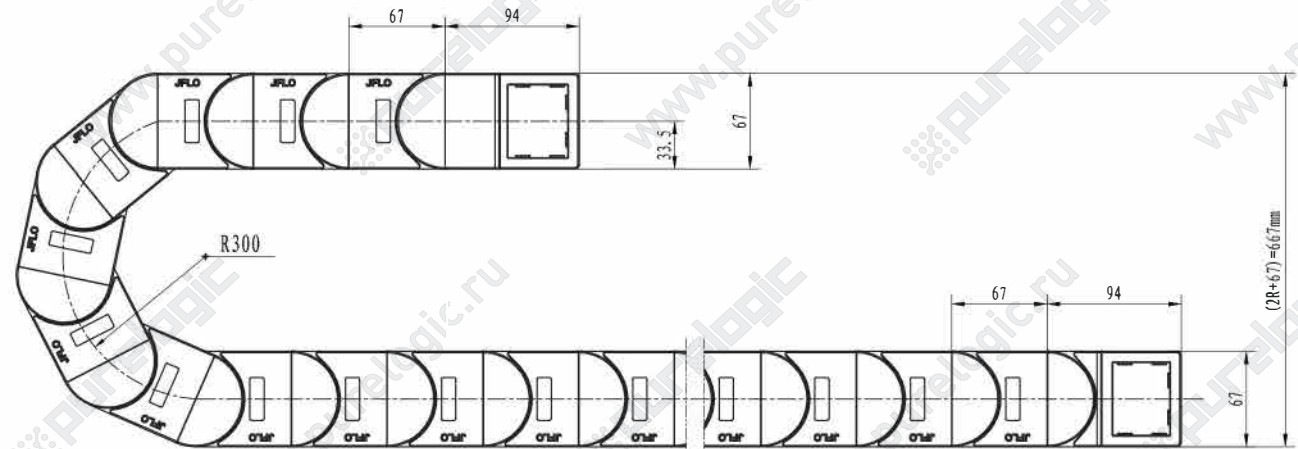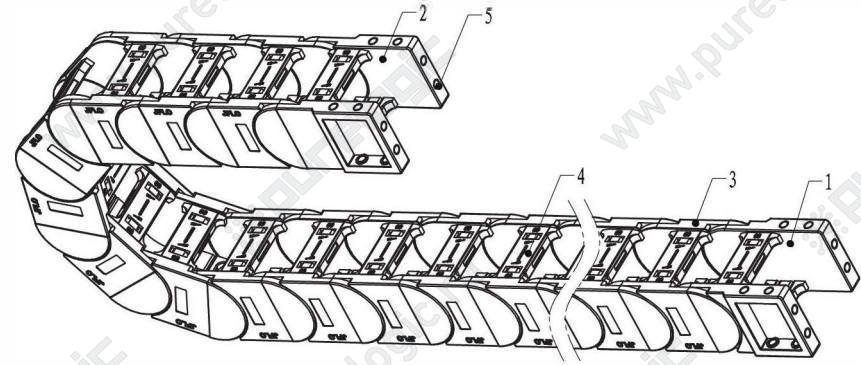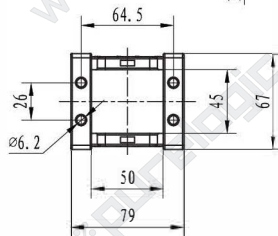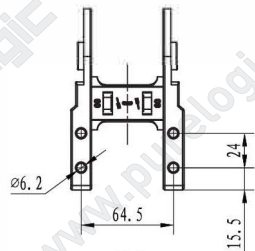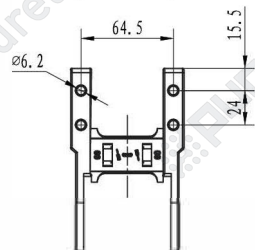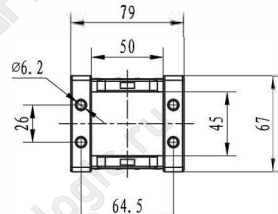


J45F.1.100S-R125

максимальный диаметр кабеля: 41 мм  
1,2: крепления для держателей, 3: боковой сектор, 4,5: перемычки, 6: отверстия

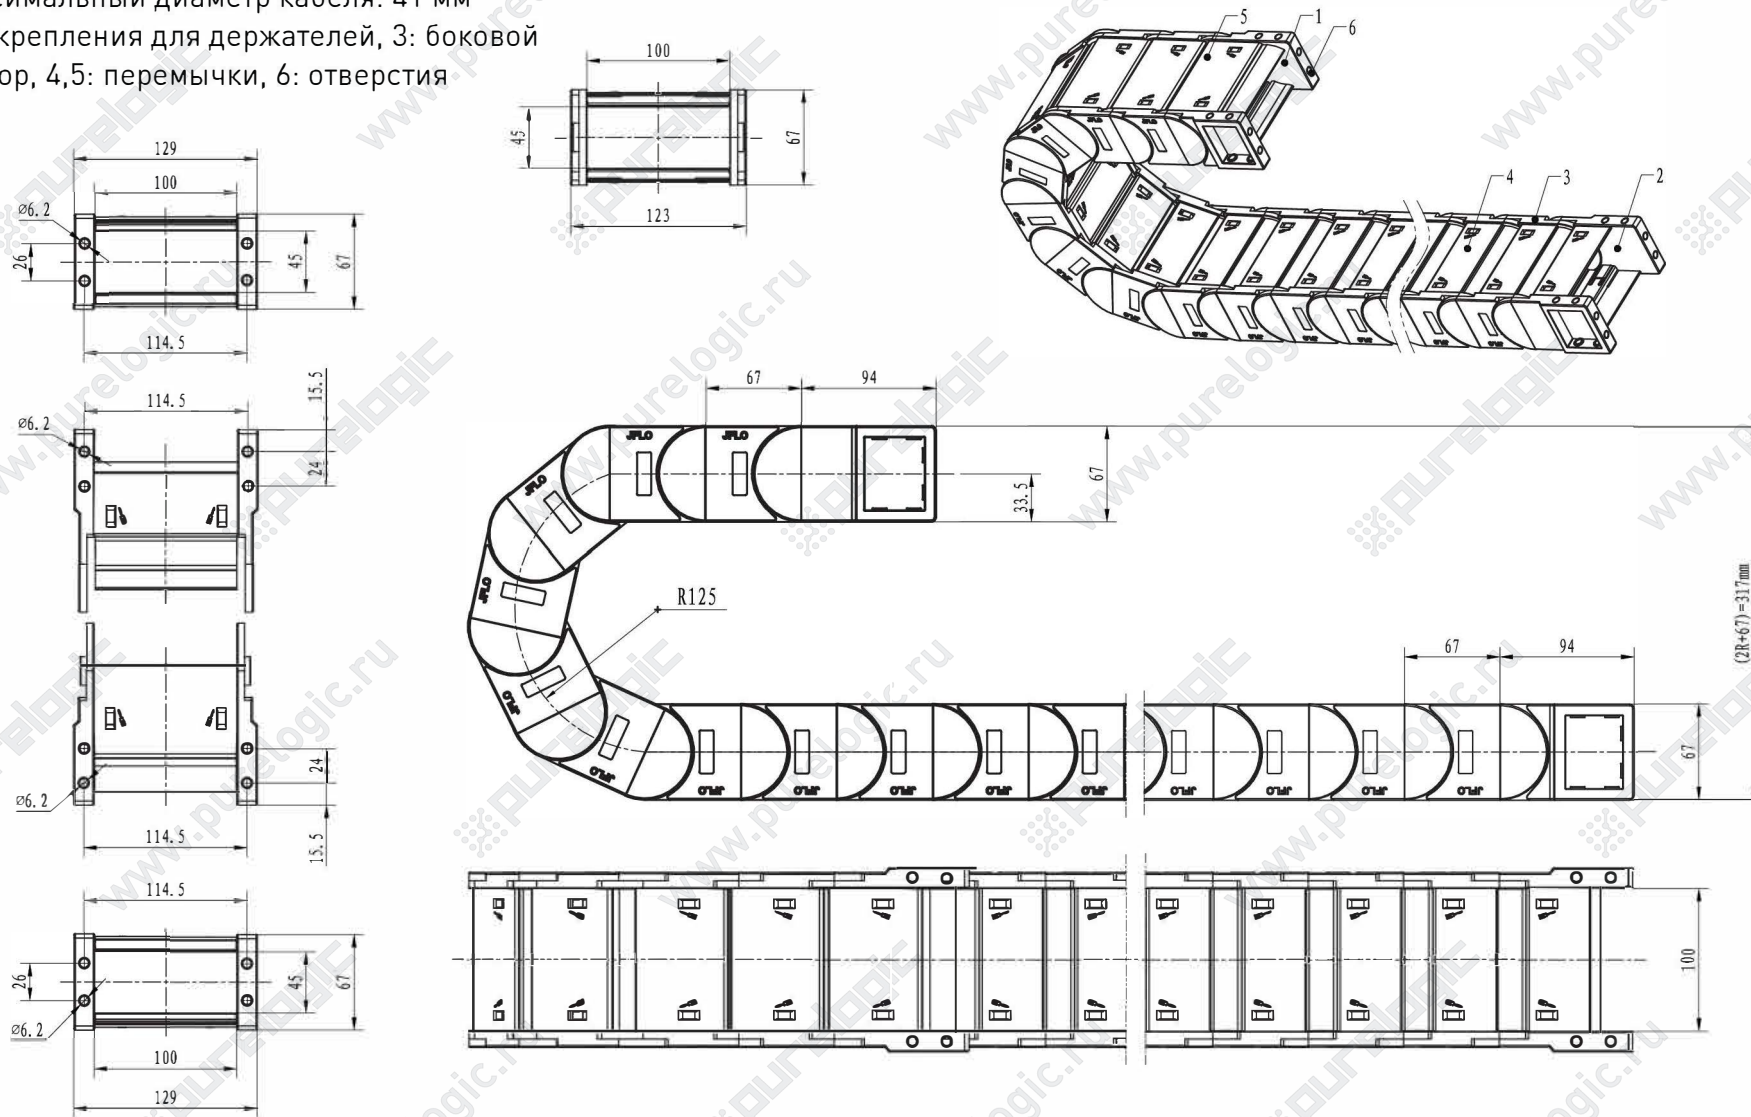

J45Q.1.100S-R200

максимальный диаметр кабеля: 41 мм  
1,2: крепления для держателей, 3: боковой сектор, 4: перемычка, 5: отверстия

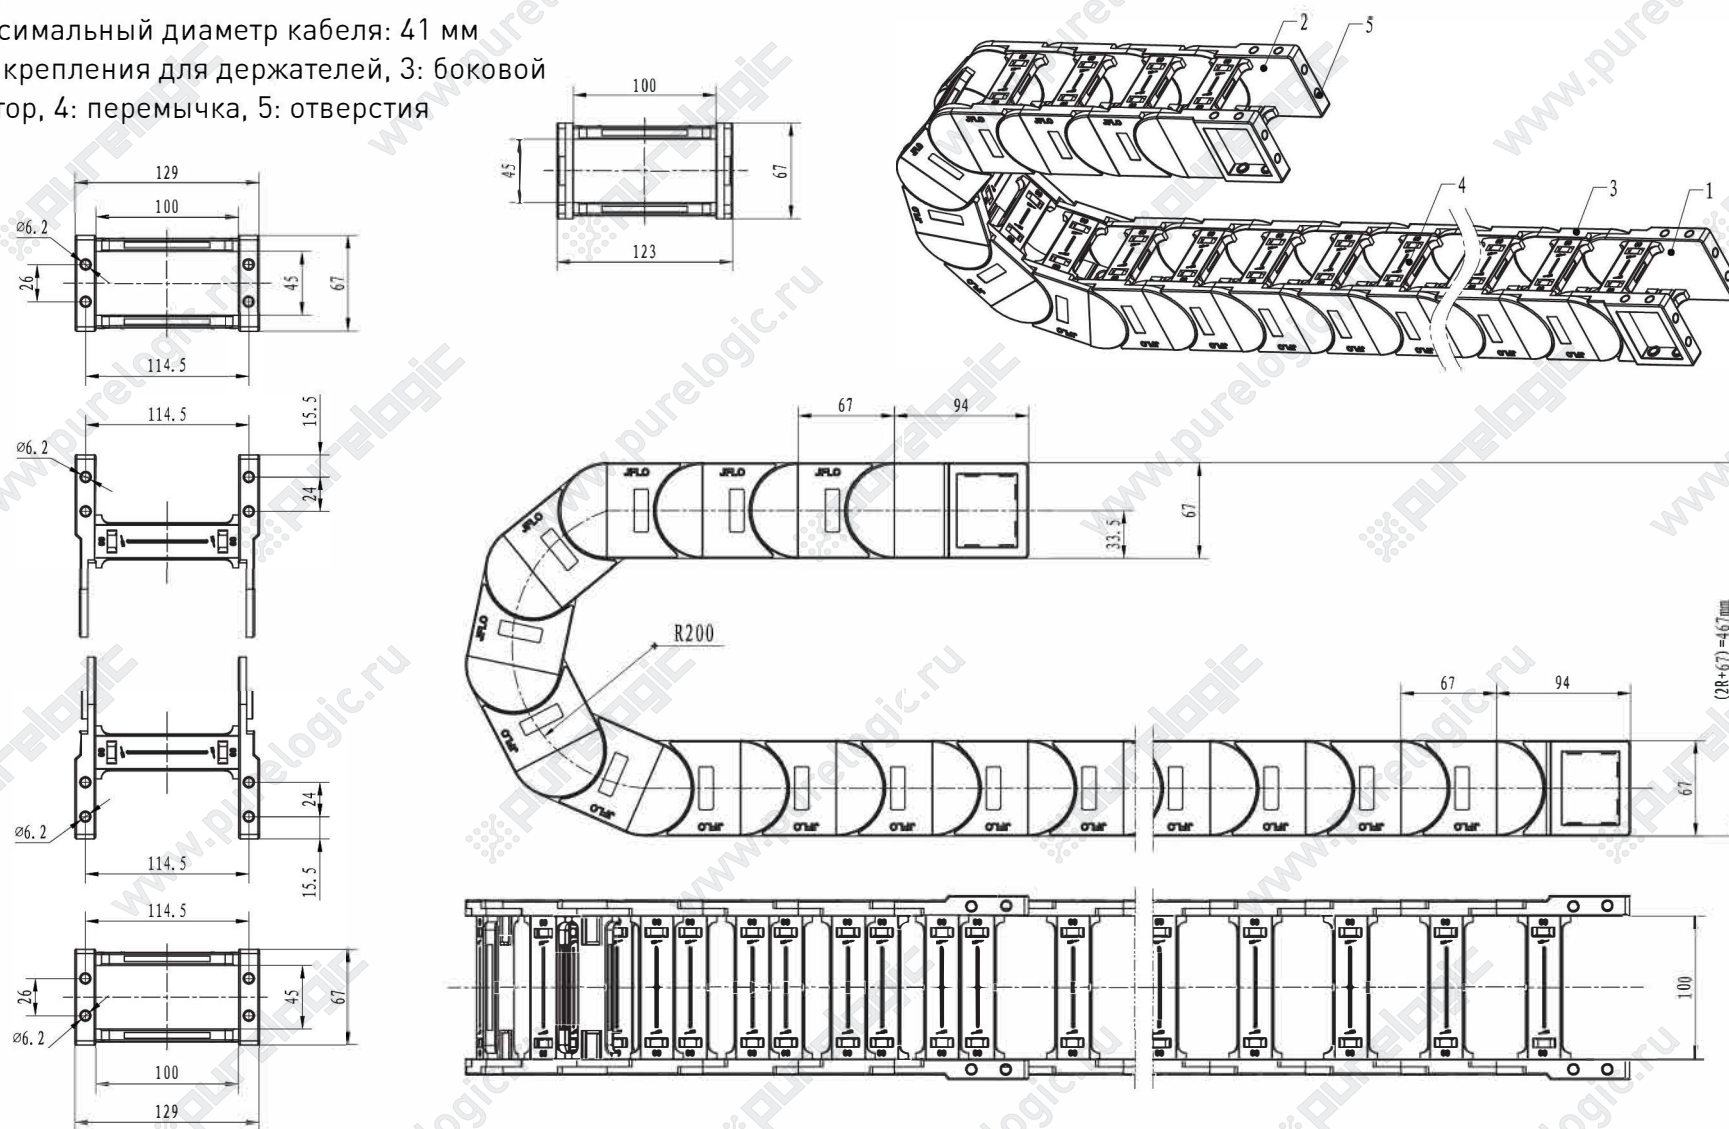



J45F.1.150S-R125

максимальный диаметр кабеля: 41 мм  
1,2: крепления для держателей, 3: боковой сектор, 4,5: перемычки, 6: отверстия

