purelogic
research & development

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Сухари пазовые для алюминиевого станочного профиля

Сухарь пазовый типа «скользящая гайка»

Применение: предустановленная гайка для алюминиевых профилей.

Особенности: высокая прочность соединения, широкий диапазон применения и простота установки.

Материал: оцинкованная углеродистая сталь.

Серия 20 - ширина паза 6 мм



Профиль	Наименование	D	Вес (гр)
Серия 20	HM6-4	M4	2.8
	HM6-5	M5	2.6
	HM6-6	M6	2

Серия 30 - ширина паза 8 мм



Профиль	Наименование	D	Вес (гр)
Серия 30	HM8-4-30	M4	8
	HM8-5-30	M5	7.5
	HM8-6-30	M6	7.5
	HM8-8-30	M8	7

Серия 40 - ширина паза 8 мм

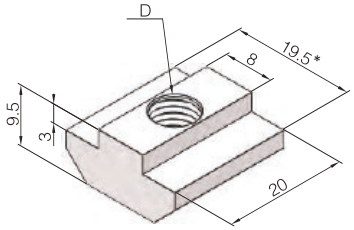

Профиль	Наименование	D	Вес (гр)
Серия 40 (центральное отверстие 6.8 мм)	HM8-4-40	M4	20
	HM8-5-40	M5	20
	HM8-6-40	M6	19
	HM8-8-40	M8	19

Ширина паза 10 мм

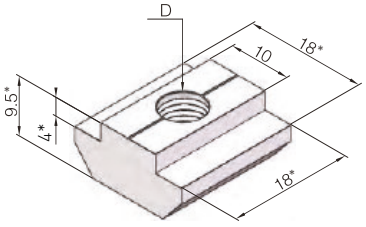

Профиль	Наименование	D	Вес (гр)
Серия 45, 50	HM10-4	M4	21
	HM10-5	M5	21
	HM10-6	M6	20
	HM10-8	M8	20

* Размеры для справок.

Сухарь пазовый линейный



Применение: линейное удлиненное соединение 180°.

Особенности: средняя прочность, широкий спектр применения, малозаметное исполнение.

Материал: углеродистая сталь.

20YL



Профиль	Наименование	Крепеж	Вес (гр)
Серия 20	20YL	M5x6	30
Серия 30	30YL	M6x10	103
Серия 40 (центральное отверстие 6.8 мм)	40YL	M6x12 M8x12	192
Серия 40, 45, 50, 60 (центральное отверстие 12 мм)	45YL	M8x12	217

30YL

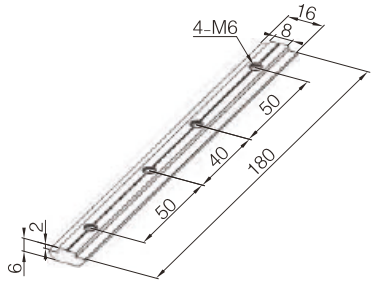

30YL-1

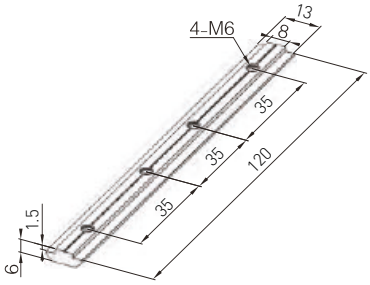

40YL (сталь/алюминий)

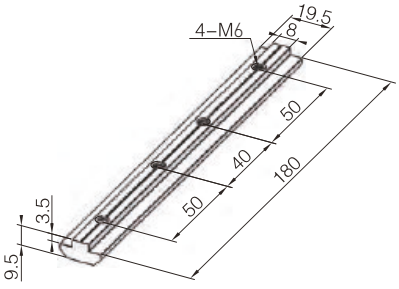

40YL

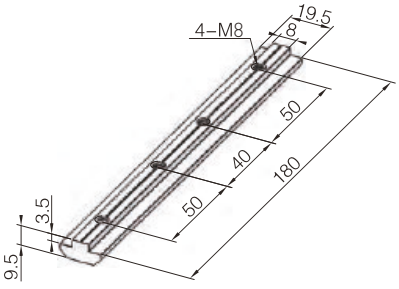

45YL

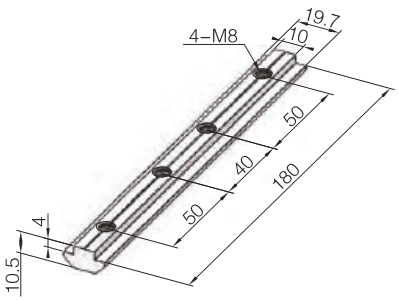

Схема сборки

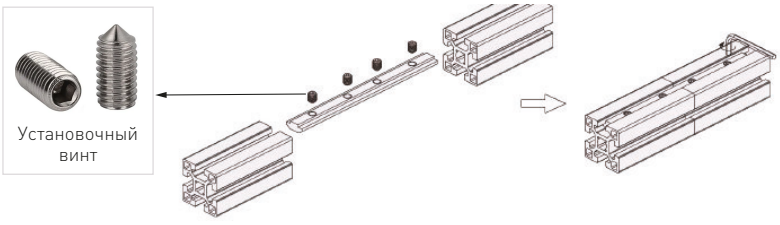

8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ
+7 (473) 204-51-56 Воронеж
+7 (495) 505-63-74 Москва

www.purelogic.ru
info@purelogic.ru
394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	8^{00}-17^{00}			8^{00}-16^{00}	выходной	