




Токарные патроны для деревянных заготовок

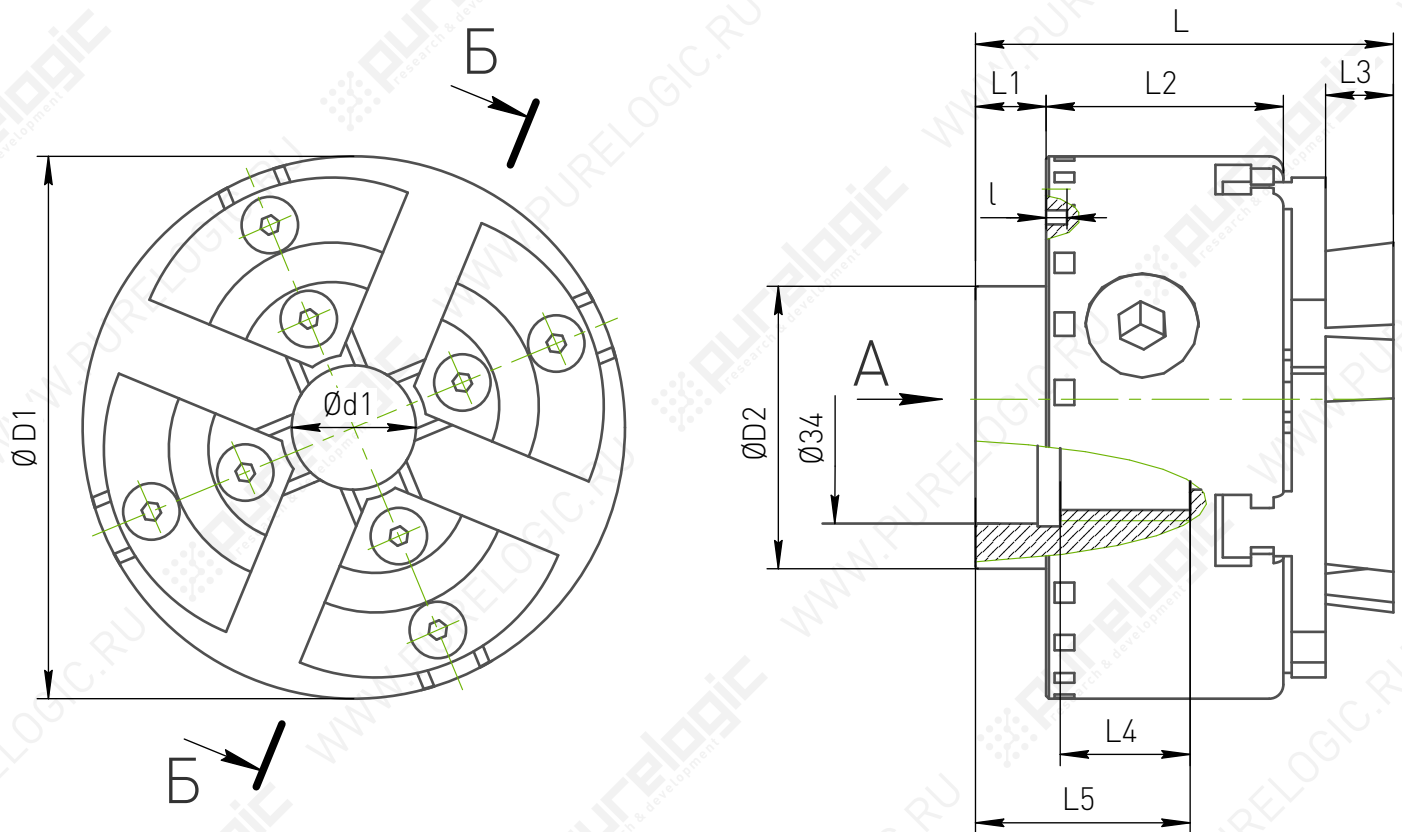


Единицы измерения: мм

Обозначение	L	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2	D3	d1	d2	l	M	min \varnothing зажимаемой детали	max \varnothing зажимаемой детали	α , градусы
КР96	74	12,5	42	12	22,5	38	96	45	80,5	22	2,5	3,5	M33x3,5	8	60	82
КР125	75	3	51	12	20	35	125	60	106	35	3,8	3	M33x3,5	15	80	77


Токарные патроны для деревянных заготовок

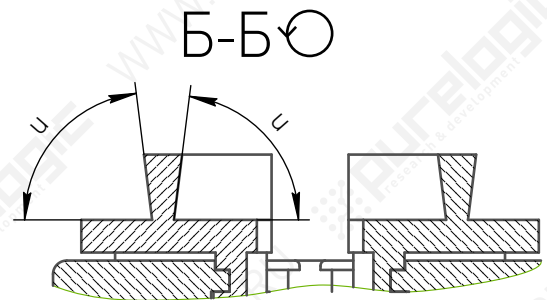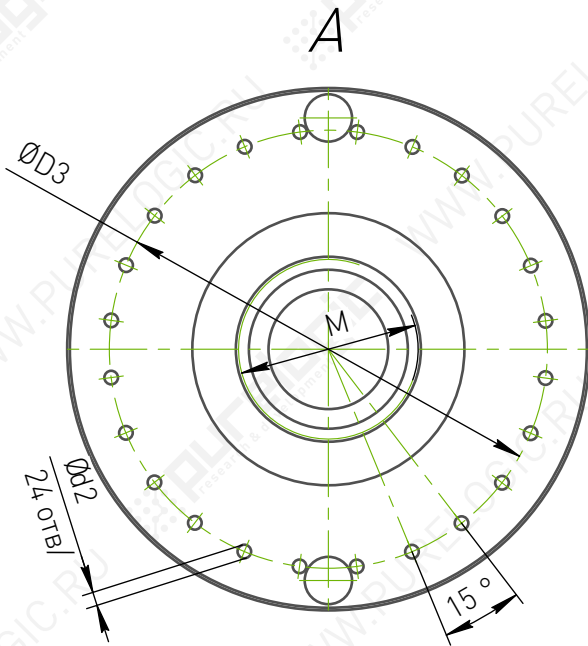

Винт крепления - КР125

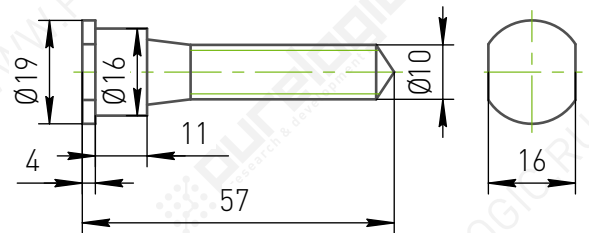

Винт крепления - КР96

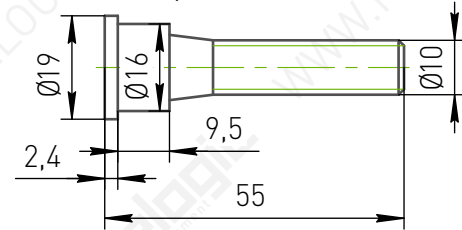

Максимальное число оборотов КР125 - 2500 об/мин.
 Максимальное число оборотов КР96 - 3000 об/мин.
 Тип накладных кулачков - "ласточкин хвост".
 Для фиксирования заготовки в патроне можно
 использовать винты крепления, которые вкручиваются
 в заготовку